


Lindy 36673, 2 m, USB A, USB B, USB 2.0, 0,48 Gbit/s, Schwarz

2m USB 2.0 Typ A an B Kabel - Anthra Line

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36673
EAN/UPC	4002888366731

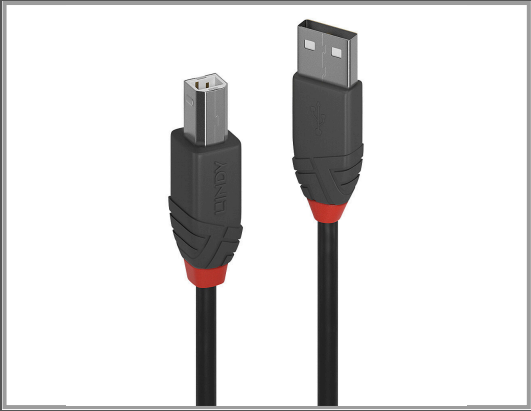

Beschreibung

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	2 m
Anschluss 1	USB A
Anschluss 2	USB B
USB-Version	USB 2.0
Max. Datenübertragungsrate	0,48 Gbit/s
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Merkmale
USB-Version	USB 2.0
Anschluss 1	USB A
Anschluss 2	USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade

AWG Kabelgröße	26/28
Stecker-Material	Nickel
Kontaktmaterial	Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder	Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders	Aluminium
Material Stecker-Gehäuse	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate	0,48 Gbit/s
Produktfarbe	Schwarz
Kabeltyp	Rundkabel
Nominale Abschwächung	5.8db/km
	Gewicht und Abmessungen
Kabellänge	2 m
Kabeldurchmesser	4,4 mm
Biegeradius (min.)	1,6 cm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	12 x 4,5 x 36 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	6,6 x 7,3 x 34,4 mm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 60 °C
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
	Zertifikate
Zertifizierung	RoHS, REACH, UL