


# Lindy 47799, 15 m, Cat6, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45, Weiß

15m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel - weiß

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | Lindy           |
| Hersteller Art. Nr. | 47799           |
| EAN/UPC             | 4002888477994   |

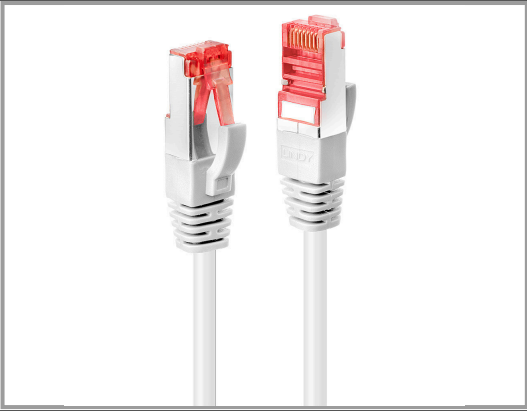

## Beschreibung

- Konfektioniertes S/FTP Patchkabel**
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
  - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
  - Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare
  - Gigabit kompatibel
  - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
  - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2

## Hauptmerkmale

|                              | Allgemein     |
|------------------------------|---------------|
| Kabellänge                   | 15 m          |
| Kabelstandard                | Cat6          |
| Kabelschirmung               | S/FTP (S-STP) |
| Anschluss 1                  | RJ-45         |
| Anschluss 2                  | RJ-45         |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold   |
| Produktfarbe                 | Weiß          |

## Ausführliche Details

|                              | Merkmale      |
|------------------------------|---------------|
| Kabellänge                   | 15 m          |
| Kabelstandard                | Cat6          |
| Kabelschirmung               | S/FTP (S-STP) |
| Produktfarbe                 | Weiß          |
| Anschluss 1                  | RJ-45         |
| Anschluss 2                  | RJ-45         |
| Steckverbinder 1 Geschlecht  | Männlich      |
| Steckverbinder 2 Geschlecht  | Männlich      |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold   |

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Abschirmung Steckverbinder                   | Ja                                         |
| Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium                                  |
| Mantelmaterial                               | Polyvinylchlorid (PVC)                     |
| Leitermaterial                               | Kupfer                                     |
| Kabel-Klasse                                 | E                                          |
| Verkabelungstechnologie                      | 10/100/1000Base-T(X)                       |
| AWG Kabelgröße                               | 27                                         |
| Frequenz                                     | 250 MHz                                    |
| Biegeradius (min.)                           | 7,4 cm                                     |
| Knickschutz-Kabelschuh                       | Ja                                         |
|                                              | <b>Betriebsbedingungen</b>                 |
| Betriebstemperatur                           | -10 - 60 °C                                |
| Temperaturbereich bei Lagerung               | -20 - 75 °C                                |
|                                              | <b>Gewicht und Abmessungen</b>             |
| Außendurchmesser                             | 6,2 mm                                     |
| Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)                | 11,6 x 22,8 x 8,3 mm                       |
| Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)                | 11,6 x 22,8 x 8,3 mm                       |
|                                              | <b>Sonstige Funktionen</b>                 |
| Kategorie                                    | 6                                          |
|                                              | <b>Verpackungsdaten</b>                    |
| Verpackungsart                               | Polybag                                    |
|                                              | <b>Zertifikate</b>                         |
| Zertifizierung                               | RoHS, REACH, UL, California Proposition 65 |