


Lindy 36886, 1 m, USB A, USB C, USB 2.0, 0,48 Gbit/s, Schwarz, Grau

USB 2.0 Typ A an C Kabel - Anthra Line - 1 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36886
EAN/UPC	4002888368865

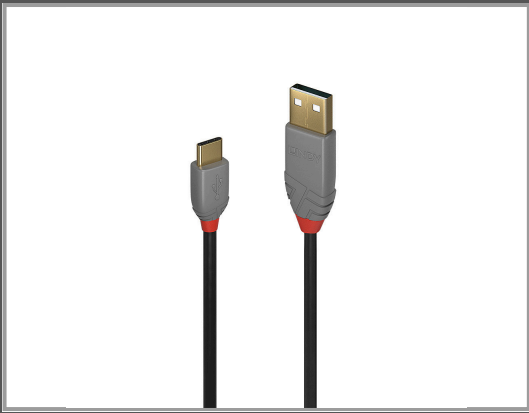

Beschreibung

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ C Stecker an A Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymmetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	1 m
Anschluss 1	USB A
Anschluss 2	USB C
USB-Version	USB 2.0
Max. Datenübertragungsrate	0,48 Gbit/s
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Produktfarbe	Black, Grey

Ausführliche Details

	Merkmale
USB-Version	USB 2.0

Anschluss 1	USB A
Anschluss 2	USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
AWG Kabelgröße	28
Stecker-Material	Gold
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder	Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders	Kupfer
Material Stecker-Gehäuse	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate	0,48 Gbit/s
Produktfarbe	Black, Grey
Kabeltyp	Rundkabel
Plug & Play	Ja
Nominale Abschwächung	0.5-3m: 0.5Mhz €“ 400Mhz 5.8db
	Gewicht und Abmessungen
Kabellänge	1 m
Kabeldurchmesser	3,5 mm
Biegeradius (min.)	3,5 cm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	11 x 25,5 x 7,3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	15,5 x 35,1 x 7,8 mm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 85 °C
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
	Zertifikate

